



PC Hybride AG-X16

- Technologie FanLess
- CPU VIA Eden 1,6 GHz
- Mémoire 2 GB DDR2
- Support Dual Display
- Jusqu'à 1920 x 1200 32bits
- Lecteur Compact Flash I/II
- 6 prises USB 2.0
- LAN Giga Bit
- Disque 2,5" 80 à 500 GB
- Support natif VESA
- Consommation 16 W



Le **AG-X16** est un PC Hybride compact, sobre (16W) et puissant.

Le **AG-X16** est totalement silencieux et très discret : grâce à son support VESA natif il se fixe astucieusement derrière votre écran et libère votre espace de travail.

Le **AG-X16** par ses fonctionnalités étendues, satisfera les plus exigeants.

Le **AG-X16** grâce à son port eSATA peut sur blocage système, être dépanné avec une **Clé U** en moins de 3 mn.

Le **AG-X16** peut recevoir une carte PCI pour toute adaptation spécifique.

Le **AG-X16** c'est le confort total de l'utilisateur, le respect de l'environnement et pour l'entreprise un amortissement rapide avec une facture énergétique très allégée.



Le AG-X16 est le plus puissant des PC Hybrides



Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



PC Hybride AG-X16

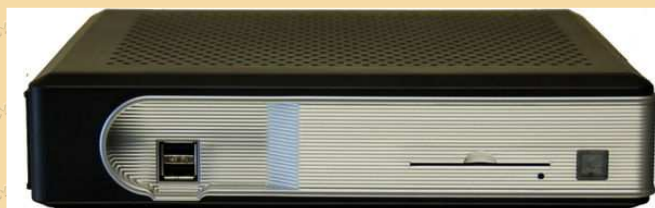

Processeur	VIA Eden 1,6 GHz Chipset CX-700M
Mémoire	Mémoire RAM 2 GB DDR2
Entrées/sorties	6 ports USB 2.0 dont 2 sur face avant et 2 internes 2 Sorties Vidéo VGA (DB-15) et DVI-D (HDMI en option) 1 MIC-In jack, 1 audio out jack et 1 audio in jack 2 ports PS/2 clavier et souris 1 port Série RS232, 1 port RJ45 1 port eSATA et 1 port SATA interne 1 slot PCI interne et 1 riser card (option) Option Smart Card Reader
Réseau	LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN
Affichage	Mémoire partagée 32 Mo à 128 Mo DDR2 Résolution jusqu' à 1920 x 1200 High color 32 bits
Video	MPEG-2 1080p - Support MPEG-2/4 et WMV9 accélération
Ports audio	Sortie Full 16 bits stéréo - Entrée microphone
Storage	HDD 2,5 pouces SATA 80 à 500GB - 5400 à 10.000t/mn Modèle S3 (2.5" 320 Go 7200t), Modèle S5 (2.5" 500 Go 7200t)
Dimensions & poids	L x l x H 251 mm x 214 mm x 55 mm - 1,6 kg
Montage	Support VESA 100 – 75 natif
Alimentation	Adaptateur externe auto sensing 100-240VAC, 50-60 Hz Consommation moyenne : 16 W
Utilisation	Température : 5 à 40 C° Humidité : 10 à 90% sans condensation
Certifications	FCC, CE, RoHS
Outils	Clé U (dépannage express utilisateur), QRB (maintenance)

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS S.A.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>