

AG-X400

Compacte et Polyvalente pour Petits Volumes d'Etiquettes


La Série AG-X est la solution économique idéale pour de petits volumes d'étiquettes. De conception très pratique, la Série AG-X dispose de nombreux équipements de pointe, dont un support de tête débrayable qui rend faciles le nettoyage et le chargement de consommables.

- ✦ *Largeur d'Impression 104 mm*
- ✦ *Resolution 203 dpi*
- ✦ *Vitesse d'Impression jusqu'à 100 mmls*
- ✦ *Nettoyage et Chargement faciles*
- ✦ *Tous les Codes à Barres Standards*
- ✦ *2 MB RAM | 2MB Memoire Flash*


Conception Compacte - Portable et compacte, la Série AG-X s'installe n'importe où - sur un lieu de travail encombré, dans un entrepôt ou un centre de distribution, un point de vente...ou sur votre bureau.

Maniement Facile - Le chargement et la maintenance sont faciles avec le support de tête débrayable.

Cette caractéristique ainsi que de nombreuses autres font des AG-X les meilleures des imprimantes de table, par leur praticité.



Compact Series

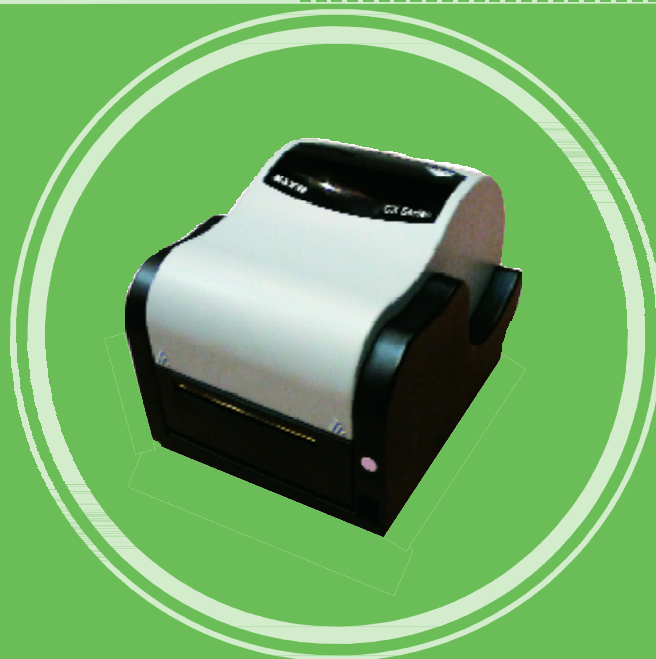

AG-X400

Méthode d'Impression	Thermique Direct ou Transfert Thermique
Résolution	8 dots/mm (203 dpi)
Vitesse d'Impression	Jusqu'à 100 mm/sec
Largeur Max d'Impression	104 mm
Longueur Max d'Impression	Environ 1270 mm
Largeur Media	108 mm
Dim. Max Ruban	Diamètre 38 mm
Dimensions	L 197 mm x P 257 mm x H 164 mm
Poids	3,67 kg (avec adapt. élec.)

Mémoire:

2MB DRAM, 2MB Flash ROM

Media:

Rouleau, échenillage, en continu, paravent, Papier thermique ou papier normal et tickets, étiquettes de tissu

Epaisseur Max: 0,254 mm

Diamètre Max Rouleau: 127 mm

Diamètre Mandrin: 25,4 mm

Enroulement : Intérieur ou Extérieur

Ruban:

Mandrin: 12,7 mm (Diam. Interne)

Détection:

Cellule à position réglable pour étiquettes échenillées. Cellule à réflexion pour spots noirs, Fin de Papier, Fin de Ruban.

Interfaces:

Standard:

- Parallèle Centronics
- Série RS232C (9600/ 19,2K/ 38,4K)

En Option:

- USB, LAN (10 Base-T, 100-base TX)

Types de codes à barres:

UPC, EAN8/13, EAN128, Code39, Code93, MSI, I25, M25, Postnet, Bookland, Code128, UCC 128, Codabar, MaxiCode, PDF417

Ratio de codes à barres:

1:2, 1:3, 2:5

Polices de caractères:

Code page 858, U; S; M; WB; WL; Vector Polices: (50~999 dots); XU; XS; XM; XB; XL; OCR-A/B

Flexibilité:

Rotation de 0°, 90°, 180°, 270° pour codes à barres et texte et L1~ L12 pour codes à barres. Agrandissement vertical et horizontal de caractère: de 1 à 12 fois.

Support Graphique:

- Format Hex/binaire
- Format PCX
- Formats Trame & BMP

Alimentation:

200-240V AC

Environnement:

En utilisation: 4 à 38°C (Hygro 30- 80%, sans condensation)

Stockage: -20 à 50°C (Hygro 25-85%, sans condensation)

Approbations:

CE, FCC class A, TÜV, UL/cUL, CCC

Options:

Massicot, Distributeur, Serveur d'Impression, Câble Externe USB Parallèle, Mémoire Flash Supplémentaire 2MB or 4MB, Smart Keyboard